

Комплект кронштейнов МТ раздвижных



Код ОКПД2 25.11.23.119

предназначен для крепления
телевизионной мачты вдоль стены

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до
плюс 50°C;

- предельное значение относительной влажности
воздуха 100% при температуре 25°C;

2 Масса, не более 3,2 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449.
e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.075-01 изм.6

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Кронштейн	2 шт.;
Опора	6 шт.;
<i>Комплект крепежа:</i>	
Скоба	2 шт.;
Хомут	2 шт.;
Болт М12	10 шт.;
Гайка М8	4 шт.;
Гайка М12	10 шт.;
Шайба 8.65Г	4 шт.;
Шайба 12.65Г	10 шт.;
Шайба 8	4 шт.;
Шайба 12	20 шт.;
Этикетка	1 шт.;
Мешок полиэтиленовый	1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЕКДШ.754464.075-01 изм.6

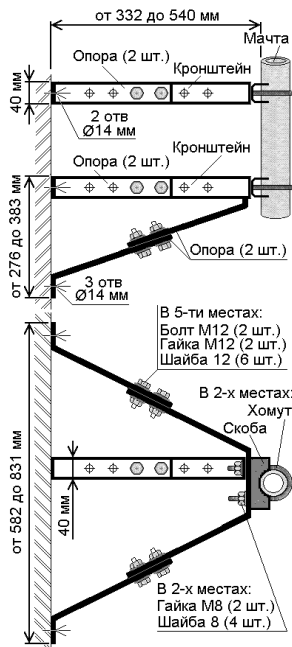

Комплект кронштейнов МТ раздвижных



Код ОКПД2 25.11.23.119

предназначен для крепления
телевизионной мачты вдоль стены

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до
плюс 50°C;

- предельное значение относительной влажности
воздуха 100% при температуре 25°C;

2 Масса, не более 3,2 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449.
e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.075-01 изм.6

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кронштейн	2 шт.;
Опора	6 шт.;
<i>Комплект крепежа:</i>	
Скоба	2 шт.;
Хомут	2 шт.;
Болт М12	10 шт.;
Гайка М8	4 шт.;
Гайка М12	10 шт.;
Шайба 8.65Г	4 шт.;
Шайба 12.65Г	10 шт.;
Шайба 8	4 шт.;
Шайба 12	20 шт.;
Этикетка	1 шт.;
Мешок полиэтиленовый	1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЕКДШ.754464.075-01 изм.6